

# 引張・圧縮向け小型高温昇温炉

## 特徴

常用温度 **1600°C**

スピーディーな昇温速度 **10分**

小型で既設試験機に設置可能

ガス雰囲気対応も可能

水冷容器に収納可能

## 仕様

昇温速度      ~1600°Cまで 10分



降温速度      1400~100°Cまで 200°C/min

炉体寸法      100W×160H×220Dmm

加熱寸法      20W×110H× 95Dmm

温度分布      1600°C±10°C

10W×60H×30Dmm

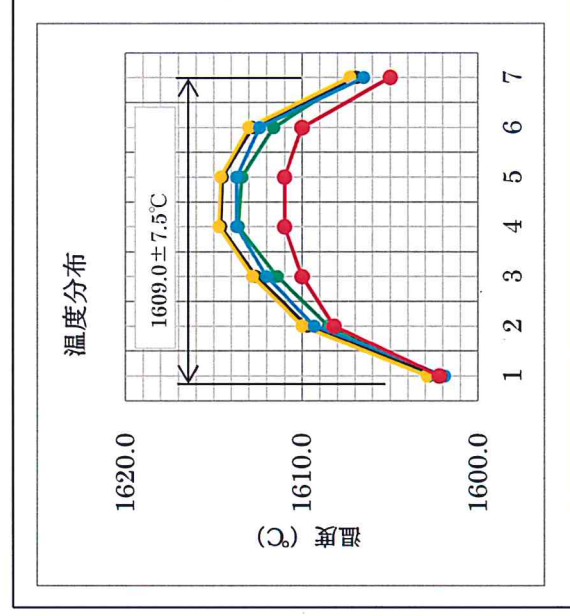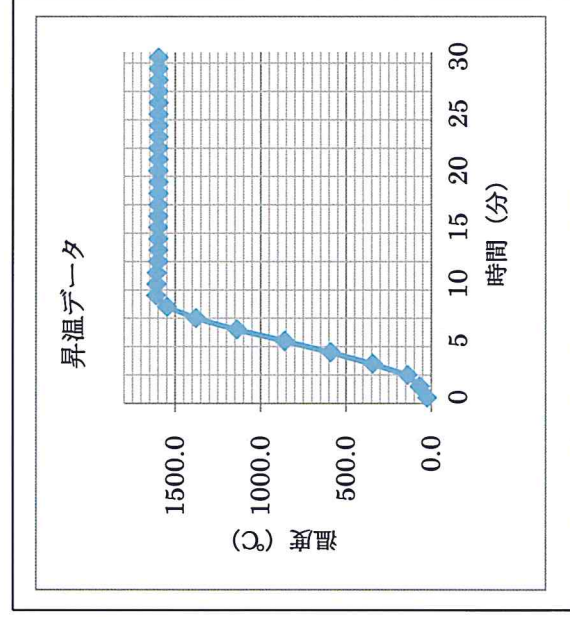

MATELS INC.

E-mail: inaba@matels.co.jp

http://www.matels.co.jp